

MÆLKEKØLETANK med DIREKTE EKSPANSION

LEM/DX 18000 - 32000 l
LS/DX 10230 - 30000 l

Beskrivelse

- › Horizontal tank med lasersvejset effektiv fordamper.
- › Fremstillet af rustfrit stål 18/10 – AISI 304
- › Understel med stabil benkonstruktion og justérbare ben (standard 2 % fald)
- › Fladt mandehul og svingbart låg med gum-mipakning
- › Aftagelig luftventil
- › 2 studser, Ø = 80 mm i mandehulslåg + bagerste top for luftventil/mælkeindløb
- › Stort tankudløb NW 80, udløb med butterfly-ventil og "omløbsvask" af studs. Tankbtilslutning 2", 2 ½" eller 3".
- › "Udløb med vask" let at eftermontere (ingen svejsning). Højere brugtværdi.
- › Alle modeller har en rustfri stål stige.
- › Tank i overensstemmelse med EN 13732 standard

Tank styring og display

- › Alle elektriske tank komponenter 1 ~ 230V – 50Hz (andre volt / frekvenser på forespørgsel)
- › Kontrol af mælketemperatur med DOLPHIN el-styring
- › Digital temperatur indikation med stort LCD display
- › Dybkøling funktion (+ 1,9°C.)
- › To justérbare set points (3.2 °C og 1.9 °C)
- › Fuld automatisk logning af køling, omrøring, vask og evt. fejl

Køling og omrøring

- › Takket være den frie fordampning og effektive omrøring af mælken er varmeudvekslingen optimal.
- › En høj kølekapacitet er garanteret
- › Fordamper formonteret med termostatisk ekspansionsventil(-er)
- › Antallet af røreværksmotorer afhænger af tankens volume (se tabel tank dimensioner)
- › Kølerør formonteret med termostatisk ekspansionsventil(-er)





Vask

- › Vask med 2 stk. doseringspumper standard i Danmark.
- › Automatisk vandniveauekontrol for optimal fyldning og lavt vandforbrug
- › Højtryks dynamic Packo-ROTOJET system med sprøjtekugler i røreblad(-e)
- › Vertikalt monteret rustfri stål vaskepumpe, ingen risiko for påfrysning
- › Pumpestyrke afhænger af antal røreblade:
 - 1 røreblad: 1.1 kW, 1 ~ 230V 50Hz
 - 2 & 3 røreblade: 1.5 kW, 1 ~ 230V 50Hz

Mulige optioner

- › Advarsels meddelelser sendt med SMS
- › Ur for manuel køling og vask (standard i Danmark).
- › ECO-VASK kort vask
- › Tank med udstyr for AMS malkning
- › OCULUS3 tankvagt til at overvåge alle tank-funktioner
- › PACAP digital volume indikation med LED display

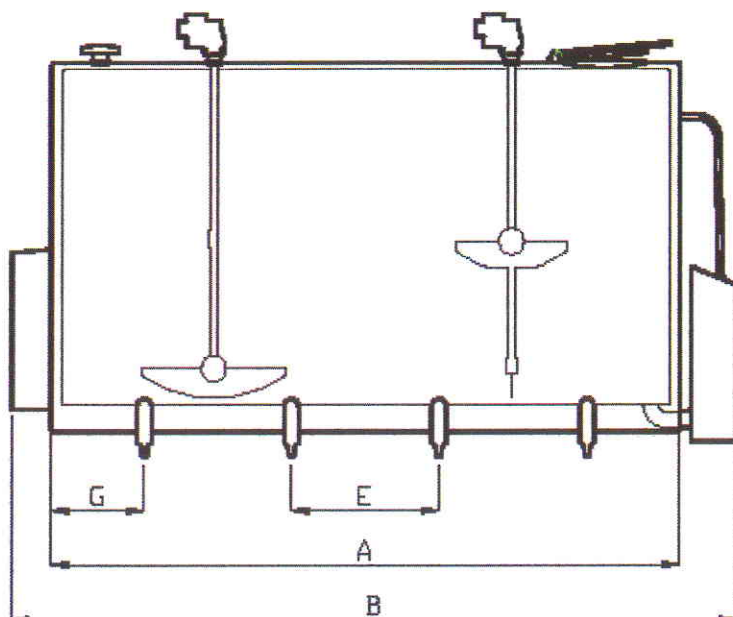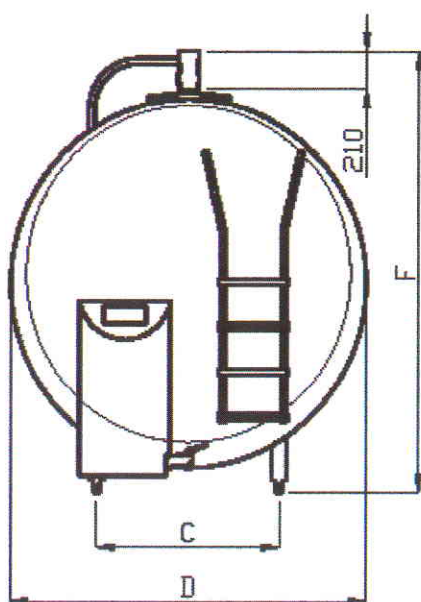

LEM/DX Dimensioner

Model	Max. kap. Liter	A mm	B* mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Røreblade Antal	Ben Antal	Vægt Kg
18000	18578	6324	6870	1050	2133	845	2550-2670	627	2	14	1975
22000	22522	7619	8183	1050	2133	845	2550-2670	430	3	18	2245
25500	26450	9179	9743	1050	2133	845	2550-2670	787	3	20	2550
31600	32220	11084	11648	1050	2133	845	2550-2670	472	3	26	3200

*Med ECO-VASK: B + 190 mm.

Fås i 4 & 6 malkninger og AMS malkning.

Hvert røreblad indeholder 2 rotojet sprøjtekugler.

LS/DX Dimensioner

Model	Max. kap. Liter	A mm	B* mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Røreblade Antal	Ben Antal	Vægt Kg
10250	10507	3659	4205	1050	2133	845	2550-2670	562	2	8	1180
13100	13384	4649	5195	1050	2133	845	2550-2670	634,5	2	10	1414
14500	14820	3636	4182	1050	2500	714	2917-3037	391	1	10	1421
15500	15879	3812	4358	1050	2500	804	2917-3037	299	2	10	1562
17650	18055	4421	4967	1050	2500	714	2917-3037	427	2	12	1680
21500	22001	5386	5932	1050	2500	750	2917-3037	443	2	14	2078
25500	26025	6376	6752	1050	2500	750	2917-3037	563	2	16	2453
30450	31064	7676	8222	1050	2500	813	2917-3037	503	3	18	2925

*Med ECO-VASK: B + 190 mm.

Fås i 6 malkninger og AMS malkning.

Hvert røreblad indeholder 2 rotojet sprøjtekugler.

Ret til ændringer forbeholdes. Fotos og beskrivelser er vejledende og er måske ikke altid tilsvarende de leverede enheder.

a·z·TRADING

KØL OG FRYSE TIL ERHVERV OG INDUSTRI

Damgade 73B – DK-6400 Sønderborg

Tlf.: +45 74 43 00 55 – Fax.: +45 74 43 00 45

azt@a-z-trading.dk – www.a-z-trading.dk

MÆLKEKØLETANK med ISVANDSKØLING

LEM/DIB 18000 - 32000 l
LS/DIB 10230 - 30000 l

Beskrivelse

- ›Horisontal tank med lasersvejset effektiv fordamper, specielt for isvandskøling.
- ›Fremstillet af rustfrit stål 18/10 – AISI 304.
- ›Understel med stabil benkonstruktion og justérbare ben (standard 2 % fald).
- ›Fladt mandehul og svingbart låg med gum-mipakning.
- ›Aftagelig luftventil.
- ›2 studser, Ø = 80 mm i mandehulslåg + bagerste top for luftventil/mælkeindløb.
- ›Stort tankudløb NW 80, udløb med butterfly-ventil og "omløbsvask" af studs. Tankbilit-slutning 2", 2 ½" eller 3".
- ›"Udløb med vask" let at opnormere (ingen svejsning). Højere brugtværdi.
- ›Alle modeller har en rustfri stål stige.
- ›Tank i overensstemmelse med EN 13732 standard

Tank styring og display

- ›Alle elektriske tank komponenter 1 ~ 230V – 50Hz (andre volt / frekvenser på forespørgsel)
- ›Kontrol af mælketemperatur med DOLPHIN el-styring.
- ›Digital temperatur indikation med stort LCD display
- ›Dybøkøling funktion (+1,9°C.)
- ›To justérbare set points (3.2 °C og 1.9 °C)
- ›Fuld automatisk logning af køling, omrøring, vask og evt. fejl

Køling og omrøring

- ›Mange fordele ved køling med isvand
- ›En separat isbank sørger for isvand
- ›Meget hurtig køling uden risiko for påfrysning selv med den mindste mængde mælk
- ›En høj køle kapacitet er garanteret
- ›Antallet af røreværksmotorer afhænger af tankens volume (se tabel tank dimensioner)
- ›Tanke over 14000 liter har to separate køle-kredse





Vask

- ›Vask med 2 stk. doseringspumper standard i Danmark.
- ›Automatisk vandniveauekontrol for optimal fyldning og lavt vandforbrug
- ›Højtryk dynamic Packo-ROTOJET system med sprøjtekugler i røreblad (-e)
- ›Vertikalt monteret rustfri stål vaskepumpe, ingen risiko for påfrysning
- ›Pumpestyrke afhænger af antal røreblade:
 - 1 røreblad: 1.1 kW, 1 ~ 230V 50Hz
 - 2 & 3 røreblade: 1.5 kW, 1 ~ 230V 50Hz

Mulige optioner

- ›Advarsels meddelelser sendt med SMS
- ›Ur for manuel køling og vask (standard i Danmark)
- ›ECO-VASK kort vask
- ›Tank med udstyr for AMS malkning
- ›OCULUS3 tankvagt til at overvåge alle tank funktioner
- ›PACAP digital volume indikation med LED display

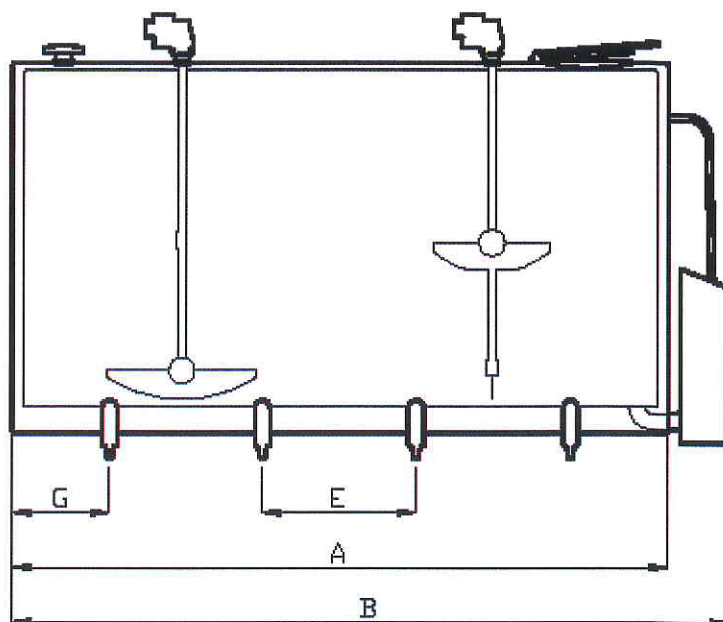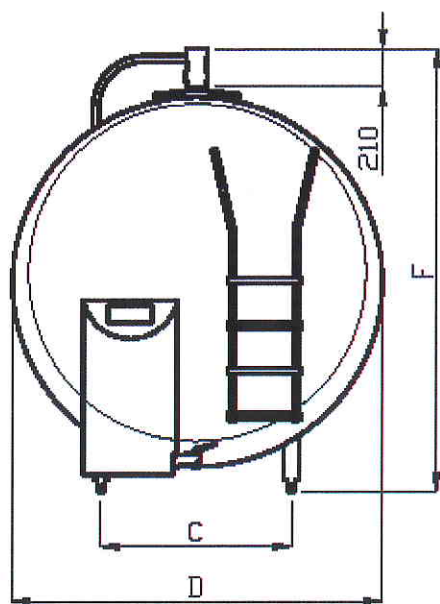

LEM/DIB Dimensioner

Model	Max. kap. Liter	A mm	B* mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Røreblade Antal	Ben Antal	Vægt Kg
18000	18578	6324	6870	1050	2133	845	2550-2670	627	2	14	1975
22000	22522	7619	8183	1050	2133	845	2550-2670	430	3	18	2245
25500	26450	9179	9743	1050	2133	845	2550-2670	787	3	20	2550
31600	32220	11084	11648	1050	2133	845	2550-2670	472	3	26	3200

*Med ECO-VASK: B + 190 mm.

Fås i 2, 4 & 6 malkninger og AMS malkning.

Hvert røreblad indeholder 2 rotojet sprøjtekugler.

LS/DIB Dimensioner

Model	Max. kap. Liter	A mm	B* mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Røreblade Antal	Ben Antal	Vægt Kg
10250	10507	3659	4205	1050	2133	845	2550-2670	562	2	8	1180
13100	13384	4649	5195	1050	2133	845	2550-2670	634,5	2	10	1414
14500	14820	3636	4182	1050	2500	714	2917-3037	391	1	10	1421
15500	15879	3812	4358	1050	2500	804	2917-3037	299	2	10	1562
17650	18055	4421	4967	1050	2500	714	2917-3037	427	2	12	1680
21500	22001	5386	5932	1050	2500	750	2917-3037	443	2	14	2078
25500	26025	6376	6752	1050	2500	750	2917-3037	563	2	16	2453
30450	31064	7676	8222	1050	2500	813	2917-3037	503	3	18	2925

*Med ECO-VASK: B + 190 mm.

Fås i 2, 4 & 6 malkninger og AMS malkning.

Hvert røreblad indeholder 2 rotojet sprøjtekugler.

Ret til ændringer forbeholdes. Fotos og beskrivelser er vejledende og er måske ikke altid tilsvarende de leverede enheder.

a·z·TRADING

KØL OG FRYSE TIL ERHVERV OG INDUSTRI

Damgade 73B – DK-6400 Sønderborg

Tlf.: +45 74 43 00 55 – Fax.: +45 74 43 00 45

azt@a-z-trading.dk – www.a-z-trading.dk