

KBA


10 BT E M
13 BT E M

 ACCAVALLATI
 OVERLAPPING
 CHEVAUCHÉS
 ÜBERLAPPENDE
 SOBREPUESTOS

	KBA 10 BT E M	KBA 13 BT E M	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	
°C	-18 ÷ -22	-18 ÷ -22	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'aplicación	
	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	
A	7,3	9,1	Corrente max. assorbita	Max. absorbed current	Courant absorbé max.	Max. absorbierter Strom	Corriente máx. absorbida	
kW	1,5	1,9	Potenza max. assorbita	Max. absorbed power	Puissance max. absorbée	Max. aufgenommene Leistung	Máx. potencia absorbida	
	R452A	R452A	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante	
W	734	884	Resa *	Capacity *	Puissance *	Leistung *	Rendimiento *	
CMP	CV	1.2	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	
		E	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor	
CND	mm	2.5	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	
		1 x Ø 254	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventiladores	
	W	73	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Pot. nominal absorbida	
	m³/h	750	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Caudal aire	
EVP	mm	4.2	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	
		HG	Sbrinamento	Defrost	Dégivrage	Abtauung	Descongelación	
		VT	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión	
		1 x Ø 254	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventiladores	
	W	73	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Pot. nominal absorbida	
		m³/h	700	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Caudal aire
		m	3	Freccia d' aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire
	kg	61	Peso netto	Net Weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	
	kg	83	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	
		111102179	111102180	Codice	Code	Code	Kodex	Codigo


* = Te: -30°C / Tcond: +40°C

mm	1020	X
mm	520	Y
mm	925	Z

 Imballi
 Packing
 Emballage
 Verpackung
 Embalajes


C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar
 CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
 CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
 E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
 EVP : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
 HG : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
 P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
 S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
 Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiante / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente

Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
 Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
 Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
 V : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volumen cámara
 VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil / Válvula termostática

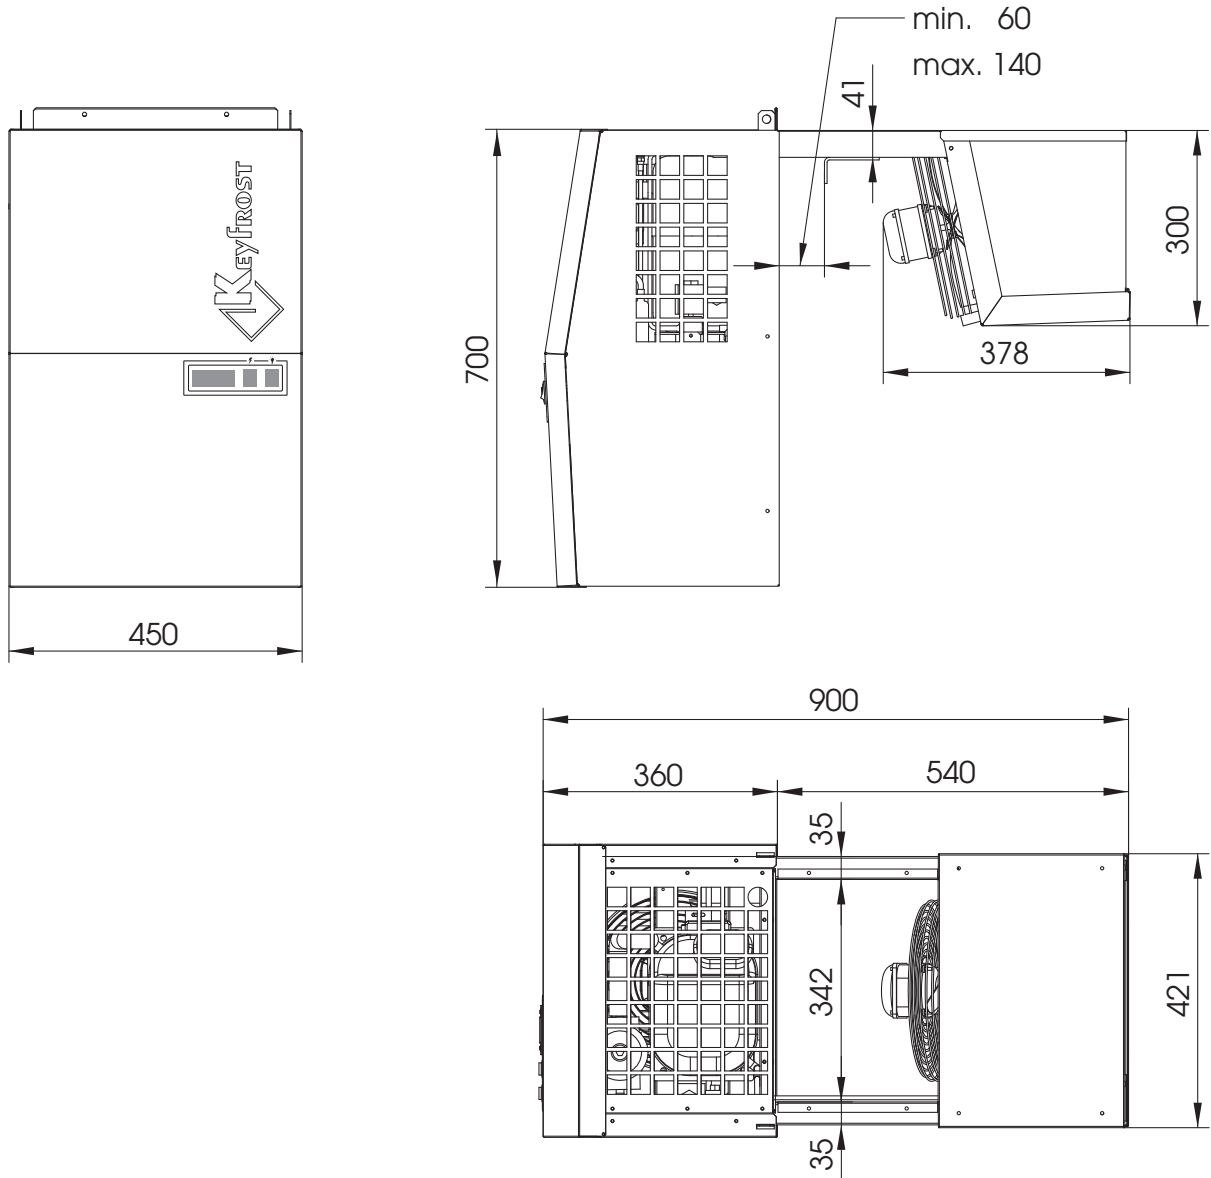

KBA

RESA - CAPACITY - PUISSANCE - LEISTUNG - RENDIMIENTO / VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN

	Tc [°C]	-20			
	Ta [°C]	27	32	38	43
KBA 10 BT E M	P [W]	833	790	691	630
	V [m3]	9.13	7.08	4.65	3.33
KBA 13 BT E M	P [W]	946	883	839	801
	V [m3]	11.08	8.37	6.23	4.83

Serie Accavallati - Straddle Serie - Série Cavalier - Rücksackserie - Serie Machilas